


ReflexOFeu

FABRICANT INSTALLATEUR

PROTECTION INCENDIE MODULAIRE ARMOIRES ÉLECTRIQUES

REFLEX 0,5 kg / 0,5 m³

Système autonome de détection et d'extinction pour TGBT et armoires électriques d'un volume inférieur ou égal à 0,5 m³.

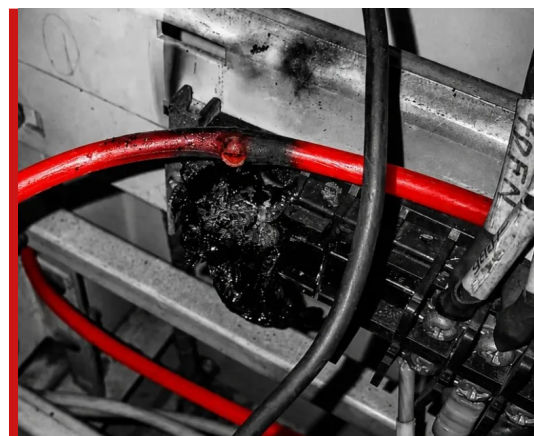

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Système **complètement autonome**, sans alimentation externe
- Échauffement détecté par le **Reflexotube**, au plus près du départ de feu
- Chute de pression et ouverture mécanique de la vanne
- Diffusion de l'agent extingueur sur la zone à risque
- **Détection et extinction en moins de 12 secondes**
- Activation d'une **coupure générale** de l'alimentation de l'armoire via contact sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vanne en Inox 304
- Cylindre sous pression permanente 15 bars
- Indicateur de pression
- Raccord rapide de type industriel Push Pull
- Détection via Reflexotube
- Faible encombrement — installation horizontale ou verticale, montage possible au-dessus des TGBT

AGENT EXTINCTEUR FK-5-1-12

- Gaz inhibiteur **non conducteur**
- **Sans résidu** — aucun dommage sur les composants
- Non corrosif, sans danger
- Redémarrage rapide de la production avec un changement minimum de pièces
- Conforme règlement UE F-Gas

OPTIONS

- Centrale de supervision
- Notification par email ou SMS
- Panneau d'alerte lumineux — sirène
- Gestion des emplacements machine
- Activation de type sprinkler

CERTIFICATIONS

- Apragaz — CE PED 2014/68/EU, module B (équipements sous pression)
- Rapport d'essai ANPI — NTN 128-L

REFLEX 1230

CLEAN AGENT — FK-5-1-12

0,5 kg


CHARGE

0,5 m³

VOLUME MAX

15 bars

PRESSION

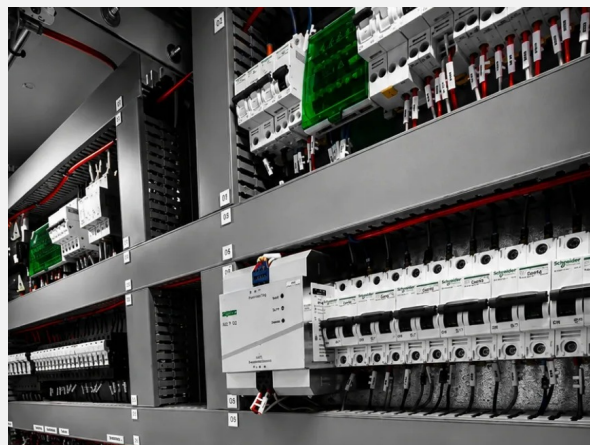

Applications : TGBT et armoires électriques, data centers et baies IT, zones ATEX, machines industrielles. Intégralité du système certifiée CE conformément au module B de la directive 2014/68/EU des équipements sous pression.



contact@reflexofeu.fr — devis@reflexofeu.fr

06 89 01 84 02 — 06 70 45 99 19

www.reflexofeu.fr

ReflexOFeu — Fabricant installateur
2 l'Érable — 28250 Digny, France